



Tronic 2000/6000/8000T **Elektriniai vandens šildytuvai**

Vandens šildytuvai kiekvienam gyvenimo atvejui



BOSCH

Technologija gyvenimui


Patikimi sprendimai karšto vandens ruošimui



Bosch Tronic serijos elektrinis vandens šildytuvas yra kompaktiškas ir patogus įrenginys, skirtas ruošti karštą vandenį.

- ▶ Stiklo keramikos danga gerai apsaugo nuo korozijos ir užtikrina tinkamą vandens higieną. Danga garantuoja ilgą eksploatacavimo laiką ir nepertraukiamą vandens šildytuvo veikimą
- ▶ Magnio anodas
- ▶ Apžiūros anga, užtikrinanti patogų vandens indo nuovirų šalinimą ir lengvą prieigą prie šildymo elementų
- ▶ Apsauginis vožtuvas
- ▶ Nerūdijančiojo plieno karšto vandens išvadas
- ▶ 5 metų garantija, suteikiama indui
- ▶ Naujas Bosch sukurtas dizainas

Tronic serijoje yra daug skirtingų modelių, kiekvienas modelis turi savo privalumų. Tronic 2000T modeliai užtikrina patogų valdymą ir patogų karšto vandens ruošimą palyginamai mažomis sąnaudomis. Serijoje yra ir Slim formato indai (skersmuo = 36 cm), pritaikyti įrengti patalpose, kurių plotas ribotas. Tronic 6000/8000T modeliams būdingas aukšto lygio techninės savybės, daug funkcijų ir itin didelis patvarumas. Tai užtikrina „sausas“ šildymo elementas (tenas) ir ypatinga temperatūros reguliavimo sistema, su kuria galima tiksliai nustatyti temperatūrą. Be to, 50–120 litrų modelius galima įrengti ir horizontaliai, ir vertikaliai. Dėl patogios montavimo plokštės ir pridėtų montavimo trafaretų juos galima įrengti greitai ir patogiai.

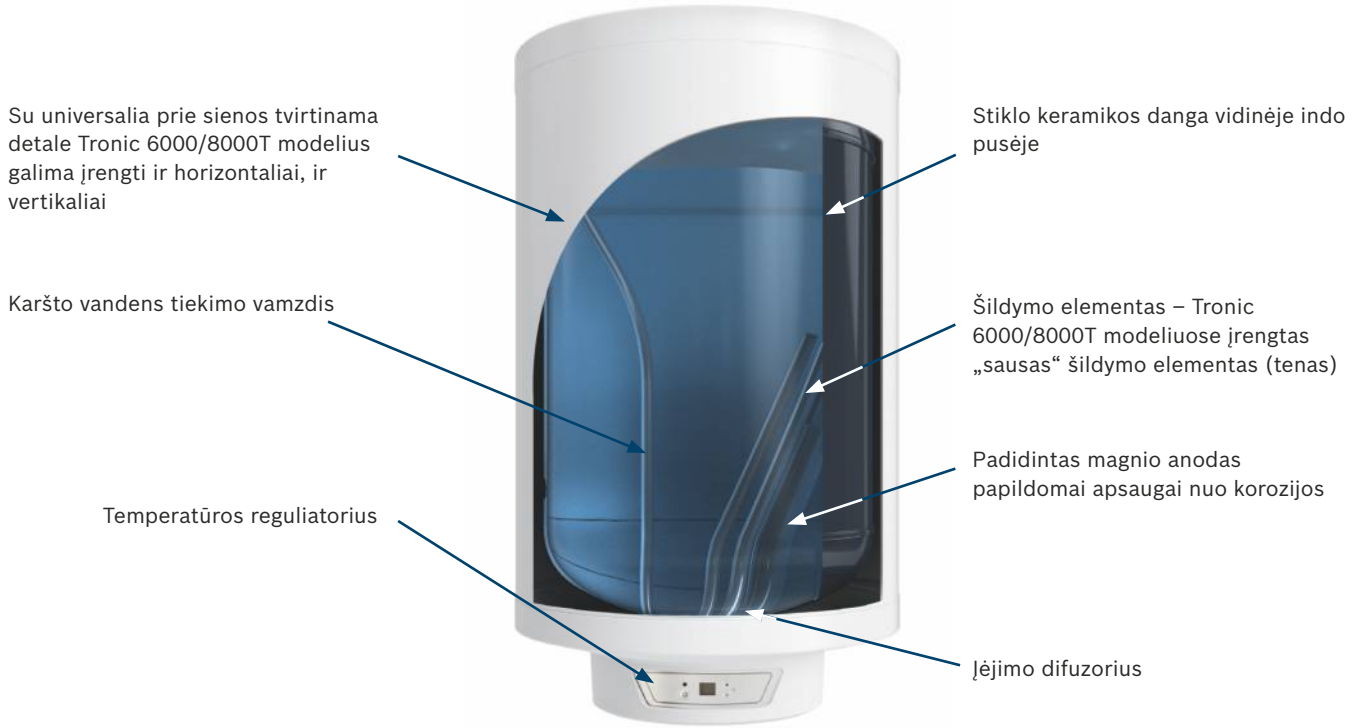

Išsirinkite savo poreikius atitinkantį vandens šildytuvą:

	30 l	50 l	80 l	100 l	120 l	150 l
Virtuvės plautuvė	💧					
Vonios kambario plautuvė	💧					
Dušas		💧	💧💧			
Vonia			💧	💧💧		
+		💧	💧💧			
+ +			💧	💧💧		
+			💧	💧💧		
+				💧	💧💧	💧💧
+ +				💧	💧	💧💧
+ +						💧💧
+ +						💧💧

💧 Bazinis 💧💧 Rekomenduojamas

Tronic 2000T-2 su mechaniniu reguliatoriumi



Tronic 2000T-2

- Vanduo greitai pašildomas dėl didelės galios šildymo elemento
- Mechaninis temperatūros reguliavimas
- Antibakterinė stiklo keramikos danga vidinėje indo pusėje
- Vidinės pusės danga itin atspari sistemos slėgio svyravimams
- 30 l modelis, variantas Slim (skersmuo – 36 cm)
- Nedideli šilumos nuostoliai dėl ypatingos izoliacijos
- Patogūs prijungimai
- Apsauga nuo perkaitimo
- Į komplektą įeina apsauginis vožtuvas
- Bosch inžinierių sukurtas atnaujintas dizainas ir konstrukcija

5 metų garantija indui

2 metų garantija elektronikai

Modelis		ES 30	ES 50	ES 75	ES 100	ES 120	ES 150
Erp							
Talpa	l	30	50	80	100	120	150
Indo tipas		Slim	Round	Round	Round	Round	Round
Galia	kW	1,2	1,5	2	2	2	2
Reguliavimo sistema		mechaninė	mechaninė	mechaninė	mechaninė	mechaninė	mechaninė
Šilumos izoliacijos storis (± 4 mm)	mm	18	18	18	18	18	18
Maks. leistinas slėgis	bar	8	8	8	8	8	8
Temperatūros reguliavimo diapazonas	°C	iki 70	iki 70	iki 70	iki 70	iki 70	iki 70
Karšto/šalto vandens prijungimas	G	G ½	G ½	G ½	G ½	G ½	G ½
Vandens šildymo laikas (nuo 15 iki 65 °C)	min.	1 val. 27 min.	1 val. 56 min.	2 val. 10 min.	2 val. 55 min.	3 val. 17 min.	4 val. 21 min.
Apsaugos klasė		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Įjungimo/išjungimo rodmuo		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Šilumos nuostoliai laukimo režimu	kWh/24h	0,9	1,23	1,34	1,65	2,05	2,26
Tinklo įtampa	V	230	230	230	230	230	230
Dažnis	Hz	50	50	50	50	50	50
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm	520x370x350	550x460x440	780x460x440	930x460x440	1080x460x440	1300x460x440
Svoris (be pakuotės)	kg	11,8	17,7	21,4	24	28	33,5

Tronic 2000T mažatūris indas



Įrengimas virš plautuvės



Įrengimas po plautuve

- Vanduo greitai pašildomas dėl didelės galios šildymo elemento ir nedidelės indo talpos (šildymo elementas – 1,5 kW)
- Mechaninis temperatūros reguliavimas
- Modeliai, kuriuos galima prijungti ir iš viršutinės, ir iš apatinės pusės, kad būtų lengviau įrengti
- Paprastas įrengimas ir patalpose, kurių plotas ribotas
- Antibakterinė stiklo keramikos danga vidinėje indo pusėje
- Veikimo rodmenys
- Nedideli šilumos nuostoliai dėl ypatingos izoliacijos
- Apsauga nuo perkaitimo
- Apsauga nuo užšalimo
- Padidintas magnio anodas, kurį galima pakeisti
- Elektros tinklo laidas su antgaliu
- Į komplektą įeina apsauginis vožtuvas
- Bosch inžinierių sukurtas atnaujintas dizainas ir konstrukcija

5 metų garantija indui

2 metų garantija elektronikai

Modelis		ES 10	ES 15	ES 10	ES 15
Erp					
Talpa	l	10	15	10	15
Prijungimai		apačioje	apačioje	viršuje	viršuje
Galia	kW	1,5	1,5	1,5	1,5
Reguliavimo sistema		mechaninė	mechaninė	mechaninė	mechaninė
Šilumos izoliacijos storis (± 4 mm)	mm	20	20	20	20
Maks. leistinas slėgis jėjime	bar	8	8	8	8
Reguliavimo diapazonas	°C	iki 70	iki 70	iki 70	iki 70
Karšto/šalto vandens prijungimas	G	½	½	½	½
Vandens šildymo laikas (nuo 15 iki 65 °C)	min.	23 min.	35 min.	23 min.	35 min.
Apsaugos klasė		IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Įjungimo/išjungimo rodmuo		Taip	Taip	Taip	Taip
Šilumos nuostolių laukimo režimu	kWh/24h	0,61	0,72	0,74	0,97
Tinklo įtampa	V	220	220	220	220
Dažnis	Hz	50	50	50	50
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm	408x368x246	408x368x312	408x368x312	408x368x246
Tinklo įtampa	kg	6,6	8,3	6,6	8,3

Tronic 6000T su „sausu“ šildymo elementu ir kapiliariniu termostatu



Tronic 6000T

- Stiklo keramikos danga vidinėje indo pusėje užtikrina didžiausią karšto vandens ruošimo komfortą
- Vidinės pusės danga itin atspari sistemos slėgio ir temperatūros svyravimams
- „Sausas“ šildymo elementas (tenas)
- Kapiliarinis termostatas tiksliam temperatūros reguliavimui
- Padidintas magnio anodas papildomai apsaugai nuo korozijos
- Galimybė įrengti ir vertikaliai, ir horizontaliai
- Apsauga nuo užšalimo
- Nedideli šilumos nuostoliai dėl ypatingos izoliacijos
- Veikimo rodmenys
- Modeliai iki 150 litrų
- Patogūs prijungimai
- Į komplektą įeina apsauginis vožtuvas
- Bosch inžinierių sukurtas atnaujintas dizainas ir konstrukcija

5 metų garantija indui

2 metų garantija elektronikai

Modelis		ES 50	ES 80	ES 100	ES 120	ES 150
Erp						
Talpa	l	50	80	100	120	150
Galia	kW	1,6	2	2	2	2,4
Šildymo elemento tipas		„sausas“	„sausas“	„sausas“	„sausas“	„sausas“
Įrengimas		vertikal./horiz.	vertikal./horiz.	vertikal./horiz.	vertikal./horiz.	vertikal./horiz.
Šilumos izoliacijos storis (± 4 mm)	mm	32	32	32	32	32
Maks. leistinas slėgis jėgime	bar	8	8	8	8	8
Temperatūros reguliavimo diapazonas	°C	iki 70	iki 70	iki 70	iki 70	iki 70
Karšto/šalto vandens prijungimas	G	½	½	½	½	½
Vandens šildymo laikas (nuo 15 iki 65 °C)	min	1 val. 49 min	2 val. 10 min	2 val. 54 min	3 val. 29 min	3 val. 38 min
Apsaugos klasė		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Įjungimo/išjungimo rodmuo		Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm	585x470x486	810x470x486	960x470x486	1010x470x486	1330x470x486
Tinklo įtampa	kg	18,8	22,5	25,8	29,3	35

Tronic 8000T su „sausu“ šildymo elementu ir elektroniniu reguliatoriumi



Tronic 8000T

- Tikslus temperatūros reguliavimas su elektroniniu termostatu
- Saugus „sausas“ šildymo elementas (tenas) pagreitina vandens šildymą
- Antibakterinė stiklo keramikos danga vidinėje indo pusėje
- Vidinės pusės danga itin atspari sistemos slėgio ir temperatūros svyravimams
- Padidintas magnio anodas papildomai apsaugai nuo korozijos
- Galimybė įrengti ir vertikaliai, ir horizontaliai
- Nedideli šilumos nuostoliai dėl ypatingos izoliacijos
- Modeliai iki 120 litrų
- Apsauga nuo užšalimo
- Elektroninis termometras
- Veikimo rodmenys
- Patogūs prijungimai
- Į komplektą įeina apsauginis vožtuvas
- Termostatas apsaugai nuo perkaitimo
- Bosch inžinierių sukurtas atnaujintas dizainas ir konstrukcija

5 metų garantija indui

2 metų garantija elektronikai

Modelis		ES35	ES50	ES80	ES100	ES120
Erp						
Talpa	l	35	50	80	100	120
Galia	kW	1,2	1,6	2	2	2
Šildymo elemento tipas		sausais	sausais	sausais	sausais	sausais
Reguliavimo sistema		elektron.	elektron.	elektron.	elektron.	elektron.
Montavimas		vert.	vert./hor.	vert./hor.	vert./hor.	vert./hor.
Šilumos izoliacijos storis (± 4 mm)	mm	32	32	32	32	32
Maks. leistinas slėgis jėgime	bar	8	8	8	8	8
Temperatūros reguliavimo diapazonas	°C	iki 70	iki 70	iki 70	iki 70	iki 70
Karšto/šalto vandens prijungimas	G	½	½	½	½	½
Vandens šildymo laikas (nuo 15 iki 65 °C)	min.	1 val. 41 min.	1 val. 49 min.	2 val. 10 min.	2 val. 54 min.	3 val. 29 min.
Apsaugos klasė		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Įjungimo/išjungimo rodmenys		Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm	485x470x486	585x470x486	810x470x486	960x470x486	1110x470x486
Tinklo įtampa	kg	11,8	19,2	22,5	25,8	29,3

UAB "Robert Bosch"

Ateities pl. 79A, LT-52104, Kaunas

Tel. +370 37 410 806

Kirtimų g. 2, LT-02300, Vilnius

Tel. +370 52 329 264

www.junkers.lt

TT 1608 LT